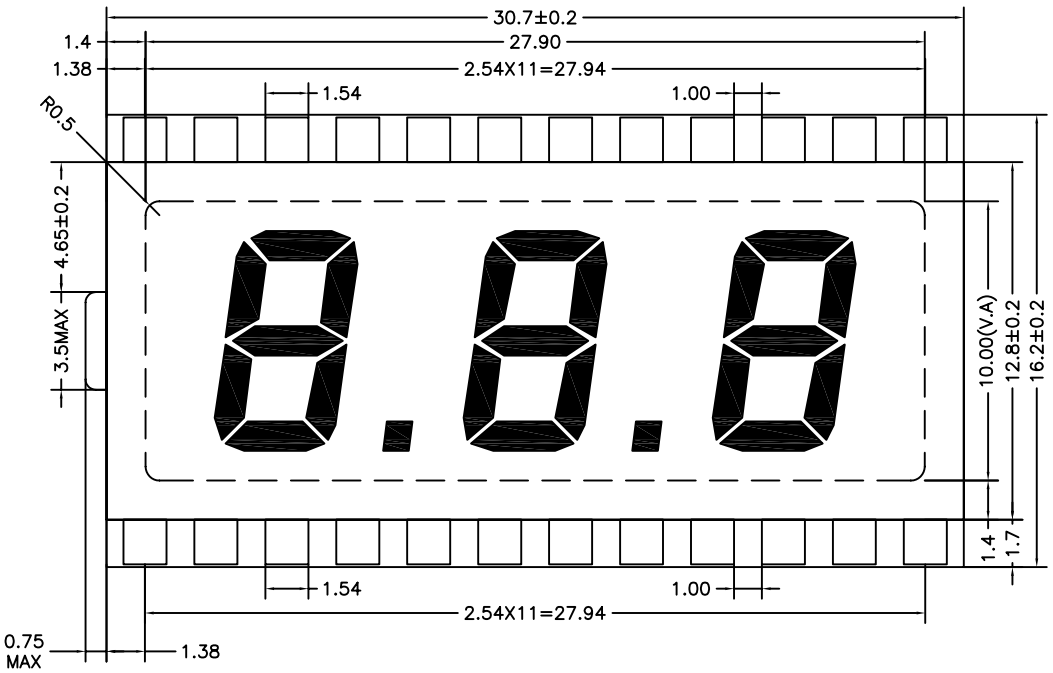

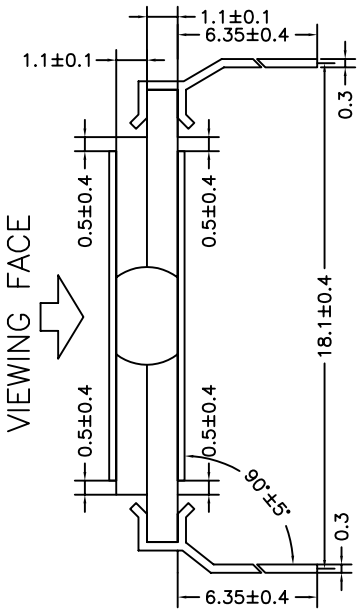

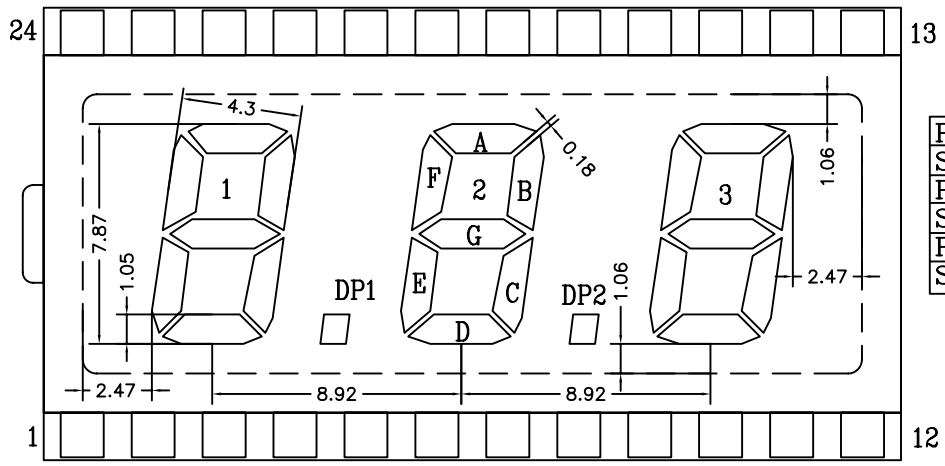

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
SEG	COM	E1	D1	C1	DP1	E2	D2	C2
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
SEG	DP2	E3	D3	C3	B3	A3	F3	G3
PIN	17	18	19	20	21	22	23	24
SEG	B2	A2	F2	G2	B1	A1	F1	G1

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: TN (GRAY)
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: POSITIVE/REFLECTIVE
4. DRIVER METHOD: STATIC
5. OPERATING VOLTAGE: 5.0 V
6. OPERATING TEMP: 0°C~50°C
7. STORAGE TEMP: -20°C~70°C
8. CONNECTOR: PIN

ORIENT DISPLAY	DRAWN: Wang	CHECKED:	APP:	LCD NO.:	DATE: 10/31/04	UNITS: MM
				DWG NO.: OD-302		SHEET 1 OF 1